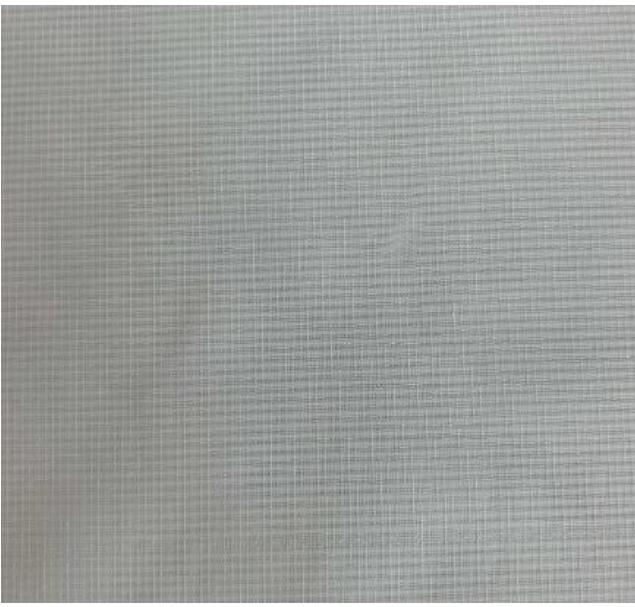


“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

窗帘编号	YF-01
产品类型	布帘
使用位置	客房标准间、大床房
产品图样	
技术参数	<p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书；</p> <p>2、遮光率$>95\%$；成分：<u>100%聚酯纤维</u>幅宽：<u>280CM</u>克重：<u>400±10g/m²</u>、甲醛含量：无、异味：无耐摩擦色牢度：<u>≥4</u>级、耐水色牢度：<u>≥4</u>级、耐汗渍色牢度：<u>≥4</u>级、耐洗色牢度：<u>≥4</u>级、耐光色牢度：<u>≥4</u>级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、</p> <p>3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。</p> <p>4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证</p> <p>5、消音轨道：符合 GB/T5237.3-2017 标准要求</p>


“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

窗帘编号	YF-02
产品类型	纱帘
使用位置	客房标准间、大床房、套房、亲子房、总统套房
产品图样	
技术参数	<p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书；</p> <p>2、遮光率$>40\%$；成分：<u>100%聚酯纤维</u>幅宽：<u>280CM</u>克重：<u>$70\pm10g/m^2$</u>、甲醛含量：<u>无</u>、异味：<u>无</u>耐摩擦色牢度：<u>≥4</u>级、耐水色牢度：<u>≥4</u>级、耐汗渍色牢度：<u>≥4</u>级、耐洗色牢度：<u>≥4</u>级、耐光色牢度：<u>≥4</u>级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、</p> <p>3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。</p> <p>4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证</p> <p>5、消音轨道：符合 GB/T5237.3-2017 标准要求</p>

“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

窗帘编号	YF-03	
产品类型	布帘	
使用位置	套房	
产品图样	主布	遮光布
技术参数	  <p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书； 2、遮光率>100%；<u>布帘背面需加遮光布</u>、成分：<u>100%聚酯纤维幅宽：280CM</u> 克重：<u>280±10g/m²</u>、甲醛含量：无、异味：无耐摩擦色牢度：<u>≥4</u> 级、耐水色牢度：<u>≥4</u> 级、耐汗渍色牢度：<u>≥4</u> 级、耐洗色牢度：<u>≥4</u> 级、耐光色牢度：<u>≥4</u> 级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、 3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。 4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证 5、开合电机、电动轨道</p>	

“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

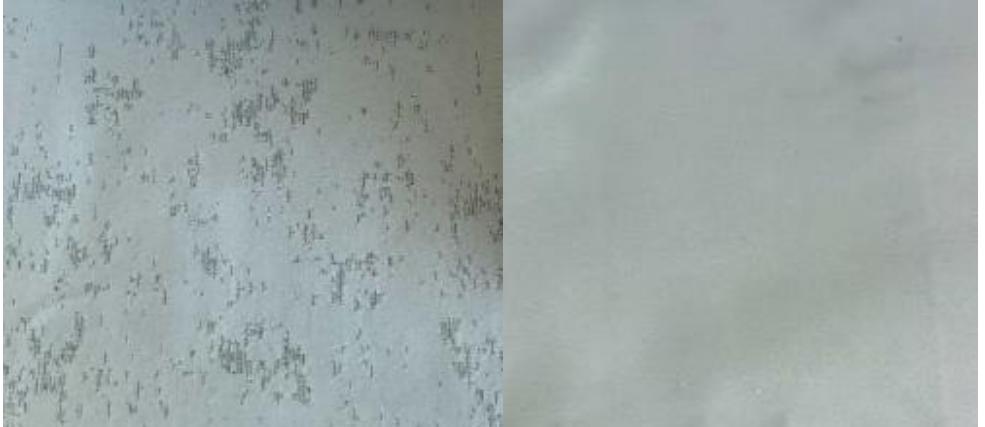窗帘编号	YF-04	
产品类型	布帘	
使用位置	亲子房	
产品图样	主布	遮光布
		
技术参数	<p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书； 2、遮光率$>100\%$；<u>布帘背面需加遮光布</u>、成分：<u>100%聚酯纤维幅宽：280CM</u> 克重：<u>250±10g/m²</u>、甲醛含量：<u>无</u>、异味：<u>无</u>耐摩擦色牢度：<u>≥4</u> 级、耐水色牢度：<u>≥4</u> 级、耐汗渍色牢度：<u>≥4</u> 级、耐洗色牢度：<u>≥4</u> 级、耐光色牢度：<u>≥4</u> 级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、 3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。 4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证 5、消音轨道：符合 GB/T5237.3-2017 标准要求</p>	

“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

窗帘编号	YF-05	
产品类型	布帘	
使用位置	总统套房	
产品图样	主布	遮光布
技术参数	  <p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书； 2、遮光率>100%；布帘背面需加遮光布、成分：100%聚酯纤维幅宽：280CM 克重：$250\pm10\text{g/m}^2$、甲醛含量：无、异味：无耐摩擦色牢度：≥4 级、耐水色牢度：≥4 级、耐汗渍色牢度：≥4 级、耐洗色牢度：≥4 级、耐光色牢度：≥4 级、阻燃方式：永久性阻燃、 3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。 4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证 5、开合电机、电动轨道</p>	

“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

窗帘编号	YF-06
产品类型	布帘
使用位置	多功能厅
产品图样	
技术参数	<p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书；</p> <p>2、遮光率$>95\%$；成分：<u>100%聚酯纤维</u>幅宽：<u>280CM</u>克重：<u>280±10g/m²</u>、甲醛含量：<u>无</u>、异味：<u>无</u>耐摩擦色牢度：<u>≥4</u>级、耐水色牢度：<u>≥4</u>级、耐汗渍色牢度：<u>≥4</u>级、耐洗色牢度：<u>≥4</u>级、耐光色牢度：<u>≥4</u>级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、</p> <p>3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。</p> <p>4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证</p> <p>5、消音轨道：符合 GB/T5237.3-2017 标准要求</p>

“长江云帆” 豪华游轮窗帘物料选型表

窗帘编号	YF-07
产品类型	布帘
使用位置	餐厅
产品图样	
技术参数	<p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书；</p> <p>2、遮光率$>95\%$；成分：<u>100%聚酯纤维</u>幅宽：<u>280CM</u>克重：<u>250±10g/m²</u>、甲醛含量：无、异味：无耐摩擦色牢度：≥ 4级、耐水色牢度：≥ 4级、耐汗渍色牢度：≥ 4级、耐洗色牢度：≥ 4级、耐光色牢度：≥ 4级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、</p> <p>3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。</p> <p>4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证</p> <p>5、消音轨道：符合 GB/T5237.3-2017 标准要求</p>

“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

窗帘编号	YF-08
产品类型	纱帘
使用位置	多功能厅、餐厅、中厅
产品图样	
技术参数	<p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书；</p> <p>2、遮光率$>40\%$；成分：<u>100%聚酯纤维</u>幅宽：<u>280CM</u>克重：<u>$70\pm10\text{g}/\text{m}^2$</u>、甲醛含量：<u>无</u>、异味：<u>无</u>耐摩擦色牢度：<u>≥4</u>级、耐水色牢度：<u>≥4</u>级、耐汗渍色牢度：<u>≥4</u>级、耐洗色牢度：<u>≥4</u>级、耐光色牢度：<u>≥4</u>级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、</p> <p>3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。</p> <p>4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证</p> <p>5、消音轨道：符合 GB/T5237.3-2017 标准要求</p>

“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

窗帘编号	YF-09
产品类型	布帘
使用位置	船员区
产品图样	
技术参数	<p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书；</p> <p>2、遮光率$>95\%$；成分：<u>100%聚酯纤维</u>幅宽：<u>280CM</u>克重：<u>260±10g/m²</u>、甲醛含量：<u>无</u>、异味：<u>无</u>耐摩擦色牢度：<u>≥4</u>级、耐水色牢度：<u>≥4</u>级、耐汗渍色牢度：<u>≥4</u>级、耐洗色牢度：<u>≥4</u>级、耐光色牢度：<u>≥4</u>级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、</p> <p>3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。</p> <p>4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证</p> <p>5、消音轨道：符合 GB/T5237.3-2017 标准要求</p>

“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

硬包编号	YF-10
产品类型	硬包布料
使用位置	蓝色 KTV
产品图样	
技术参数	<p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书；</p> <p>2、遮光率$>95\%$；成分：<u>100%聚酯纤维</u>幅宽：<u>280CM</u>克重：<u>270±10g/m²</u>、甲醛含量：无、异味：无耐摩擦色牢度：≥ 4级、耐水色牢度：≥ 4级、耐汗渍色牢度：≥ 4级、耐洗色牢度：≥ 4级、耐光色牢度：≥ 4级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、</p> <p>3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。</p> <p>4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证</p>

“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

硬包编号	YF-11
产品类型	硬包布料
使用位置	绿色 KTV
产品图样	
技术参数	<p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书；</p> <p>2、遮光率$>95\%$；成分：<u>100%聚酯纤维</u>幅宽：<u>280CM</u>克重：<u>270±10g/m²</u>、甲醛含量：无、异味：无耐摩擦色牢度：≥ 4 级、耐水色牢度：≥ 4 级、耐汗渍色牢度：≥ 4 级、耐洗色牢度：≥ 4 级、耐光色牢度：≥ 4 级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、</p> <p>3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。</p> <p>4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证</p>

“长江云帆”豪华游轮窗帘物料选型表

硬包编号	YF-12
产品类型	硬包布料
使用位置	SPA 房、亲子房
产品图样	
技术参数	<p>1、本产品需符合中国船级社 CCS 工厂认证要求并提供证书；</p> <p>2、遮光率$>95\%$；成分：<u>100%聚酯纤维</u>幅宽：<u>280CM</u>克重：<u>410±10g/m²</u>、甲醛含量：无、异味：无耐摩擦色牢度：≥ 4 级、耐水色牢度：≥ 4 级、耐汗渍色牢度：≥ 4 级、耐洗色牢度：≥ 4 级、耐光色牢度：≥ 4 级、阻燃方式：<u>永久性阻燃</u>、</p> <p>3、阻燃标准：国际海事组织 2010 年国际耐火试验程序应用规则（2010 年 FTP 规则），附件 1 耐火试验程序，第 7 部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。</p> <p>4、环保要求：符合 GB/T 35611-2017 绿色产品认证</p>